





Accessori e colle




Guarnizioni tecniche 1" = 26 mm 1" 1/4 = 32 mm 1" 1/2 = 40 mm

| Ø (mm) | Ø1 (mm) | Ø2 (mm) | Codice | | | L (mm) | Note |
|--------|---------|---------|---------|----|--------|--------|------|
| 32 | 1" | 37 | 6820300 | 50 | 24.000 | 13 | |
| 40 | 1" | 46,5 | 6820400 | 50 | 12.000 | 18 | |
| 40 | 1" 1/4 | 46,5 | 6820401 | 50 | 12.000 | 18 | |
| 50 | 1" | 55 | 6820502 | 50 | 6.000 | 19 | |
| 50 | 1" 1/4 | 56 | 6820500 | 50 | 6.000 | 19 | |
| 50 | 1" 1/2 | 55 | 6820501 | 50 | 6.000 | 19 | |




Sifone Redi A-N (O-Ring) predisposto per la ventilazione Ø40

| DN (mm) | Codice | | | Note |
|---------|---------|---|----|------|
| 110 | 1750052 | 5 | 35 | |



Raccordo di passaggio ghisa-PP (Doppia guarnizione esclusa)

| DN (mm) | DN ghisa (mm) | Codice | | | L (mm) | L1 (mm) | Note |
|---------|---------------|---------|----|-------|--------|---------|------|
| 50 | 72 | Z6861PP | 20 | 1.280 | 140 | 70 | |
| 75 | 92 | Z6862PP | 20 | 1.280 | 142 | 71 | |
| 110 | 124 | Z6863PP | 15 | 480 | 158 | 83 | |





Doppia guarnizione (A+B per raccordo di passaggio ghisa-PP)

| DN (mm) | DN ghisa (mm) | Codice | | | Note |
|---------|---------------|---------|----|-------|------|
| 50 | - | ZSG50PA | 10 | - | |
| 75 | - | ZSG75PA | 1 | 2.430 | |
| 110 | - | ZSG11PA | 1 | - | |



Curva 87°30' PP (con attacco laterale a 45°)

| Mod. | DN (mm) | DN1 Attac. (mm) | Codice | | | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | h (mm) | Z1 (mm) | α |
|------|---------|-----------------|----------|----|-----|--------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
| DX | 110 | 40 | Z2304PP* | 20 | 160 | 161 | 66 | 68 | 87 | 138 | 88 | 45° |
| SX | 110 | 40 | Z2340PP* | 20 | 160 | 161 | 66 | 68 | 87 | 132 | 88 | 45° |
| SX | 110 | 50 | Z2350PP* | 20 | 160 | 161 | 61 | 68 | 90 | 132 | 90 | 45° |





* in esaurimento

Curva 87°30' PP (con due attacchi laterali a 45°)



| Mod. | DN (mm) | DN1 Attac. (mm) | Codice | | | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | h (mm) | Z1 (mm) | α |
|-------|---------|-----------------|----------|----|-----|--------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
| SX-DX | 110 | 40 | Z2344PP* | 20 | 160 | 161 | 66 | 68 | 87 | 132 | 88 | 45° |
| SX-DX | 110 | 50 | Z2355PP* | 20 | 160 | 161 | 61 | 68 | 90 | 132 | 90 | 45° |

* in esaurimento



Rosone





| d1 (mm) | d2 (mm) | Codice | | | h (mm) | Note |
|---------|---------|---------|----|-------|--------|---------------|
| 90 | - | 0480903 | 20 | 1.620 | - | Colore Bianco |
| 100 | - | 0481003 | 20 | 1.620 | - | Colore Bianco |
| 110 | 150 | 0481103 | 50 | 1.200 | 28 | Colore Bianco |

Tappo tecnico multiplo



| DN (mm) | Codice | | | h (mm) | Note |
|-------------|---------|---|-------|--------|------|
| 40-46-50-60 | OTAMUPP | 1 | 1.200 | 37,5 | |



Tappo di protezione per pozzetto a pavimento





| DN (mm) | Codice | | | Note |
|---------|---------|----|-------|------|
| 100 | T651000 | 20 | 2.000 | |




Aumento concentrico compatto

| DN (mm) | DN1 (mm) | DN2 (mm) | Codice (Nero) | | | H (mm) | H1 (mm) | S (mm) | Note |
|---------|----------|----------|---------------|----|-----|--------|---------|--------|------|
| 110 | 160 | 166 | 0686348 | 16 | 384 | 69,5 | 57 | 4 | |





(A) (B)





Raccordo di passaggio PVC-PP (aumento)

| Mod. | DN F (mm) | DN1 M (mm) | Codice | | | L (mm) | L1 (mm) | Materiale | Note |
|------|-----------|------------|---------|----|-------|--------|---------|-----------|------------|
| A | 40 | 40 | 063558M | 10 | 2.600 | 73 | 52 | PVC | |
| A | 50 | 50 | 063568M | 40 | 2.080 | 83 | 52 | PVC | |
| A | 125 | 125 | D501212 | 25 | 200 | - | - | PVC | |
| B | 63 | 75 | 053075M | 40 | 960 | - | - | PVC | |
| B | 75 | 80 | Z6868PP | 20 | 640 | 190 | 78,5 | PP | |
| B | 75 | 100 | 0503312 | 50 | 400 | - | - | PVC | |
| B | 90 | 100 | 0531012 | 20 | 480 | - | - | PVC | |
| B | 90 | 110 | 0531152 | 20 | 480 | 132 | 80 | PVC | |
| B | 100 | 110 | Z5331PP | 15 | 480 | 123 | 66 | PP | |
| B | 100 | 110 | 0533152 | 18 | 432 | - | - | PVC | |
| B | 110 | 125 | 0513252 | 35 | 280 | 190 | 91 | PVC | Eccentrico |

Esempi di applicazione


(1) 063558M + 0971042

(2) 063558M + 1961002

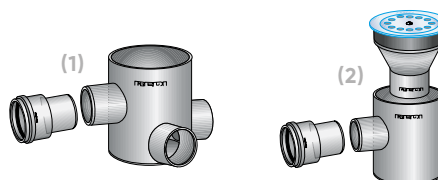


Curva di passaggio PP-PVC

| α | DN PP (mm) | DN PVC (mm) | Codice | | | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Note |
|----------|------------|-------------|---------|----|-----|---------|---------|------|
| 15° | 110 | 100 | 01011R2 | 15 | 360 | 15 | 15 | PVC |
| 30° | 110 | 100 | 0041052 | 15 | 360 | 15 | 26 | PVC |
| 45° | 110 | 100 | 0041552 | 15 | 360 | 32 | 32 | PVC |
| 67° | 110 | 100 | 01311R2 | 10 | 240 | 34 | 47 | PVC |
| 87° | 110 | 100 | 07111R2 | 10 | 240 | 51 | 66 | PVC |



(B) (A)



Raccordo di passaggio PP-PVC

| Mod. | DF (mm) | DM (mm) | Codice | | | Z1 (mm) | Z2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Mat. | Note |
|------|---------|---------|----------|----|-------|---------|---------|--------|---------|------|-------------------|
| A | 75 | 63 | 0930712 | 15 | 780 | - | - | - | - | PVC | O-Ring |
| A | 80 | 75 | 0930812 | 20 | 1.040 | - | - | - | - | PVC | O-Ring |
| A | 110 | 90 | 0520952 | 20 | 480 | 67 | 10 | 148 | 90 | PVC | O-Ring |
| A | 110 | 100 | 0521152 | 18 | 432 | 67 | 10 | 148 | 90 | PVC | O-Ring |
| A | 125 | 100 | 0931212 | 15 | 360 | 77 | 18 | 172 | 102 | PVC | O-Ring |
| A | 125 | 110 | D931112 | 45 | 360 | - | - | - | - | PVC | O-Ring |
| B | 110 | 100 | Z6922PP* | 20 | 320 | - | - | - | - | PP | Prolungato O-Ring |

*fino ad esaurimento scorte



Raccordo dritto in PE con dado girevole in ottone

| DN (mm) | Codice | | | Note |
|------------|---------|----|-------|------|
| 40 - 1"1/4 | ZP114PP | 20 | 1.280 | |
| 40 - 1"1/2 | ZP112PP | 20 | 1.280 | |



Raccordo curvo in PE con dado girevole in ottone

| DN (mm) | Codice | | | Note |
|------------|---------|----|-------|------|
| 40 - 1"1/4 | ZP214PP | 20 | 1.280 | |
| 40 - 1"1/2 | ZP212PP | 20 | 1.280 | |



Collegamento Piombo/PVC-PP-PE a stringere

| DN piombo (mm) | DN PVC-PP-PE | Codice | | | Colore | Note |
|-------------------|-----------------|---------|----|-------|--------|------|
| 32 | 32 | M6103FG | 20 | 2.560 | Grigio | |
| 35 | 40 | M6104FG | 10 | 2.560 | Bianco | |

Corpo in polipropilene
Bloccaggio con ghiera e guarnizione




Collegamento Piombo/PVC-PP a stagnare

| DN (mm) | Codice | | | Note |
|------------|---------|----|-------|------|
| 32 | C170300 | 10 | 8.100 | |
| 40 | C170400 | 10 | 2.400 | |
| 50 | C180500 | 10 | 3.240 | |



Ghiera di passaggio

| Ø F M | Codice | | | Note |
|-------------|---------|----|--------|-----------|
| 1"x1"1/4 | M6703FG | 50 | 10.400 | Aumento |
| 1"1/4x1"1/2 | M6704FG | 50 | 8.100 | Aumento |
| 1"1/2x2" | M6705FG | 10 | 4.050 | Aumento |
| 1"1/2x1"1/4 | M6733FG | 25 | 8.100 | Riduzione |

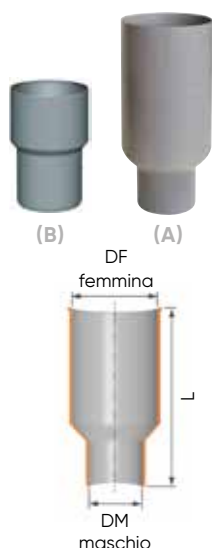


Giunti speciali

| Mod. | DF (mm) | DM (mm) | Codice | | | Note |
|------|---------|---------|---------|---|-----|--------|
| B | 100 | 90 | 1790902 | 1 | 840 | Liscio |
| A | 125 | 100 | 1791102 | 6 | - | |
| A | 125 | 110 | 1792202 | 1 | 100 | |
| A | 140 | 100 | 1794402 | 6 | - | |
| A | 140 | 110 | 1795502 | 8 | - | |
| A | 160 | 100 | 1796602 | 6 | - | |
| A | 160 | 110 | 1797702 | 6 | 60 | |
| A | 160 | 125 | 1798802 | 6 | 60 | |



Guarnizione a labbro

| DN (mm) | Codice | | | h | Note |
|---------|---------|---|--------|------|--|
| 32 | 7803000 | 1 | - | 6 | |
| 40 | 6830400 | 1 | - | 7,8 | |
| 50 | 6830500 | 1 | - | 7,8 | |
| 63 | 6800600 | 1 | 1.500 | - | |
| 75 | 6830700 | 1 | 13.000 | 7,8 | |
| 82 | 6808200 | 1 | - | 7,8 | OR sezione tonda |
| 90 | 6800900 | 1 | 8.736 | - | |
| 100 | 6831000 | 1 | 6.480 | - | |
| 100 | 6801000 | 1 | 50.000 | - | OR sezione tonda per giunti scorrevoli |
| 110 | 6831100 | 1 | 5.220 | 9,9 | |
| 125 | 6831200 | 1 | 3.600 | 10,2 | |
| 160 | 6831600 | 1 | 1.904 | 11,5 | |
| 200 | 6832000 | 1 | 1.080 | - | |
| 250 | 6832500 | 1 | 1.000 | - | |
| 315 | 6833100 | 1 | 720 | - | |
| 400 | 6834000 | 1 | 400 | - | |
| 500 | 6835000 | 1 | 250 | - | |



Collare fermatubo in acciaio zincato


| DN (mm) | Codice | | | Ø vite congiunzione | Ø tassello |
|---------|---------|----|-------|---------------------|------------|
| 40 | ZCA40PP | 50 | 1.800 | Ø10 x 100 | Ø14 x 80 |
| 50 | ZCA50PP | 50 | 1.800 | Ø10 x 100 | Ø14 x 80 |
| 75 | ZCA75PP | 50 | 1.800 | Ø10 x 120 | Ø14 x 80 |
| 90 | ZCA90PP | 50 | 1.800 | - | - |
| 110 | ZCA11PP | 2 | 1.440 | Ø10 x 120 | Ø14 x 80 |
| 125 | ZCA12PP | 30 | 1.080 | Ø10 x 120 | Ø14 x 80 |
| 160 | ZCA16PP | 30 | 1080 | Ø10 x 140 | Ø14 x 80 |

Collare isofonico standard



| DN (mm) | Codice | | | Note |
|---------|---------|----|-------|------|
| 50 | AV00500 | 2 | 1.800 | |
| 75 | AV00700 | 2 | 720 | |
| 90 | AV00900 | 2 | 720 | |
| 100 | AV01000 | 2 | 720 | |
| 110 | AV01100 | 2 | 720 | |
| 125 | AV01200 | 2 | 720 | |
| 160 | AV01600 | 10 | 360 | |

Phonoklip, collare acustico in materiale plastico



| DN (mm) | Codice | | | Filetto Ø | L (mm) | I (mm) | Note |
|---------|---------|----|---|-----------|--------|--------|----------------------|
| 50 | PHONK50 | 10 | - | M8 | 76 | 78 | |
| 75 | PHONK75 | 10 | - | M8 | 112 | 111 | |
| 90 | PHONK90 | 10 | - | M8 | 144 | 131 | |
| 100 | PHONK10 | 10 | - | M7 | 160 | 140 | Viti M7 vedi pag 257 |
| 110 | PHONK11 | 10 | - | M8 | 171 | 150 | |
| 125 | PHONK12 | 2 | - | M10 | 213 | 170 | Ø14 x 80 |
| 160 | PHONK16 | 2 | - | M10 | 245 | 213 | Ø14 x 80 |

Viti di fissaggio non incluse

Collari tagliafuoco (EN 1366-3 e ETAG 026-2)



| DN (mm) | Codice | | | S (mm) | Note |
|---------|---------|---|-----|--------|----------------------|
| 40 | K0096PE | 1 | 960 | 30 | Ideale anche su Ø32 |
| 50 | K0088PE | 1 | 960 | 30 | |
| 63 | K0097PE | 1 | 960 | 30 | |
| 75 | K0089PE | 1 | 960 | 30 | |
| 90 | K0090PE | 1 | 960 | 30 | |
| 110 | K0091PE | 1 | 960 | 30 | ideale anche su Ø100 |
| 125 | K0092PE | 1 | 960 | 45 | |
| 160 | K0095PE | 1 | 640 | 45 | |



Calza disaccoppiante isofonica



| DN (mm) | DN tubo (mm) | Lunghezza rotolo | Codice | €/Rotolo | | | S (mm) | Note |
|---------|--------------|------------------|---------|---------------|---|------|--------|------|
| 80 | 75 - 80 - 90 | 15 metri | CD08500 | 64,89 | 6 | - | 5 | |
| 110 | 100 - 110 | 15 metri | CD11500 | 69,81 | 5 | - | 5 | |
| 110 | 100 - 110 | 15 metri | CD11100 | 142,45 | 5 | 4995 | 10* | |





Lubrificante

| Confez. | Peso (gr.) | Codice |  |  | Note |
|-----------|------------|---------|--|---|------|
| Tubetto | 150 | 6741500 | 50 | 1.200 | |
| Tubetto | 250 | 6742500 | 50 | 1.000 | |
| Barattolo | 500 | 6745000 | 12 | 840 | |
| Barattolo | 1.000 | 6746000 | 12 | 432 | |



Colla per PVC

| Confez. | Codice |  |  | Note |
|---|---------|--|---|------|
| Colla in tubetto 125 ml | COLLA12 | 30 | 1.920 | |
| Colla in barattolo con pennello 250 ml | COLLA25 | 36 | 1.296 | |
| Colla in barattolo con pennello 500 ml | COLLA50 | 24 | 768 | |
| Colla in barattolo con pennello 1000 ml | COLLA00 | 12 | 432 | |



Detergente

| Confez. | Peso (gr.) | Codice |  |  | Note |
|---------|------------|---------|--|---|------|
| Lattina | 1 litro | 6721100 | 8 | 384 | |